


# Hi-T00T5CS



|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kod produktu</b>                      | Hi-T00T5CS                        |
| <b>Typ urządzenia</b>                    | Data logger                       |
| <b>Mierzone parametry</b>                | Temperature                       |
| <b>Zakres pomiarowy</b>                  | -40...+120 °C                     |
| <b>Dokładność (maks.)</b>                | ±0.5°C                            |
| <b>Dodatkowe opcje</b>                   | Webserver                         |
| <b>Typ sensora</b>                       | Integrated                        |
| <b>Filtr sensora</b>                     | -                                 |
| <b>Zasilanie</b>                         | 11.5...27 VDC                     |
| <b>Interfejs</b>                         | UART (service mode), Wi-Fi        |
| <b>Wyjścia analogowe</b>                 | -                                 |
| <b>Wyjścia analogowe - typ</b>           | -                                 |
| <b>Wyjścia analogowe - rozdzielczość</b> | -                                 |
| <b>Wyjścia binarne</b>                   | -                                 |
| <b>Wyjścia binarne - parametry</b>       | -                                 |
| <b>Przylącze elektryczne</b>             | Service connector                 |
| <b>Diody serwisowe</b>                   | 1x LED                            |
| <b>Wyświetlacz</b>                       | -                                 |
| <b>Pamięć - rejestrowane dane</b>        | Date, Measured values             |
| <b>Pamięć - typ</b>                      | External (microSD card)           |
| <b>Pamięć - pojemność</b>                | Maks. 4 GB                        |
| <b>Pamięć - częstotliwość zapisu</b>     | Programmable                      |
| <b>Parametryzacja</b>                    | Configuration software, UART      |
| <b>Stopień ochrony</b>                   | IP20                              |
| <b>Temperatura pracy</b>                 | 0...+60 °C                        |
| <b>Wilgotność pracy</b>                  | 0...95 %RH (WITHOUT CONDENSATION) |
| <b>Typ obudowy</b>                       | Cable                             |
| <b>Materiał obudowy</b>                  | ABS                               |
| <b>Wymiary obudowy</b>                   | See: drawing                      |
| <b>W komplecie</b>                       | microSD card                      |

## Produkty powiązane

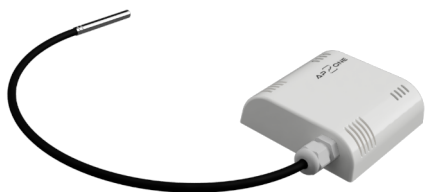



Zasilacz ZAS-12-WT



Zasilacz ZAS-24-DIN



Programator CODAP-UART-U



Zasilacz ZAS-12-DIN



Adapter montażowy ADP080A



Zasilacz ZAS-24-WT

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

