


Konwerter CONV-RS485/USB

- Wersja standardowa konwertera, ze złączami śrubowymi
- Konwerter sygnałów RS485 (łączy 2-przewodowe) – USB (wirtualny port COM)
- Konwerter zasilany bezpośrednio z portu USB
- Dostępne sterowniki dla systemu MS Windows

CONV-RS485/USB to konwerter z USB na dwuprzewodowe łączy w standardzie RS485. Transmisja danych po RS485 odbywa się w trybie half-duplex (w danym czasie możliwe jest nadawanie lub odbiór danych). Od strony komputera PC urządzenie widziane jest jako wirtualny port COM. Konwerter zbudowany jest na bazie kontrolera firmy FTDI oraz dodatkowo posiada izolację galwaniczną magistrali RS-485. Konwerter CONV-RS485 zasilany jest bezpośrednio z portu USB komputera, co znacznie ułatwia jego instalację.



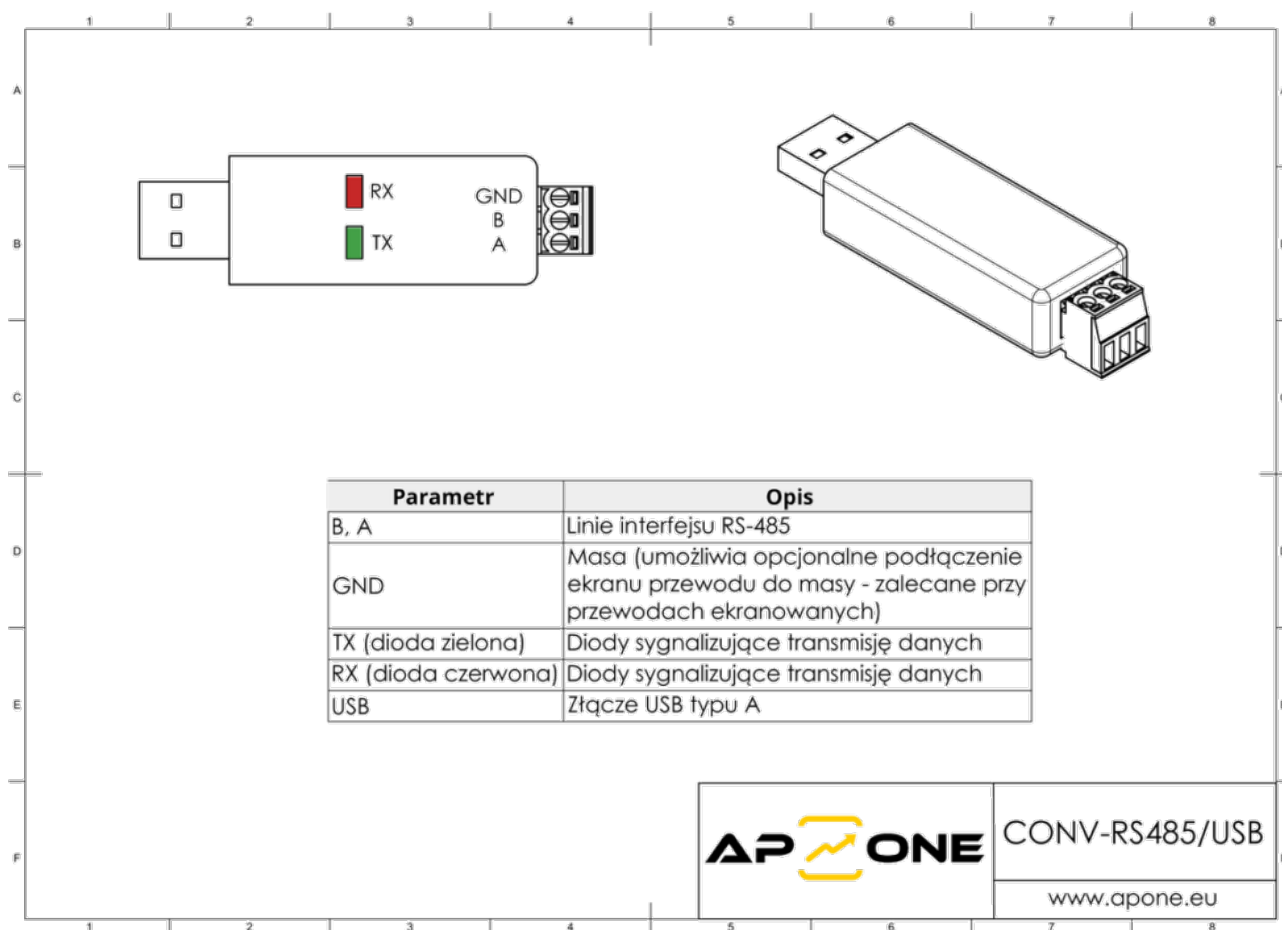

Typ	Konwerter sygnałów
Producent	APONE
Kompatybilne urządzenia	DiMod, MiOne, PiOne, SiOne, WiOne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

