




Sens-G-NO2

- Dedykowany do urządzeń APONE
- Interfejs cyfrowy
- Sensor zasilany z urządzenia współpracującego
- Sensor elektrochemiczny – żywotność 2 lata

Czujniki serii Sens-G, mierzące stężenie gazów (tlenku węgla, tlenu, amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki lub ozonu), dedykowane są do współpracy z urządzeniami pomiarowymi APONE z rodziny SiOne. Czujniki elektrochemiczne z serii Sens-G charakteryzują się wysoką powtarzalnością i dokładnością pomiarów.

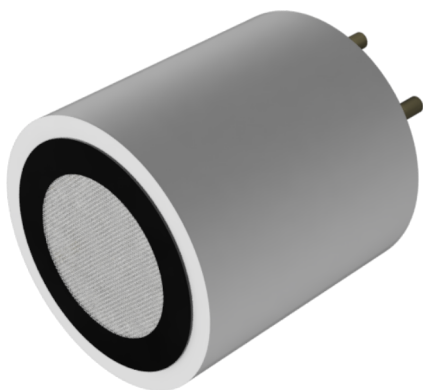


(1) – interfejs cyfrowy z sumą kontrolną

(2) – interfejs cyfrowy (Modbus), wyjścia analogowe (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA),

Czujniki stężenia gazów Sens-G komunikują się z innymi urządzeniami APONE (przetwornikami, wskaźnikami, rejestratorami) przy użyciu interfejsu cyfrowego, z sumą kontrolną. Cyfrowy tor pomiarowy jest wolny od błędów związanych z zakłóceniami na przewodach.

Rysunek techniczny



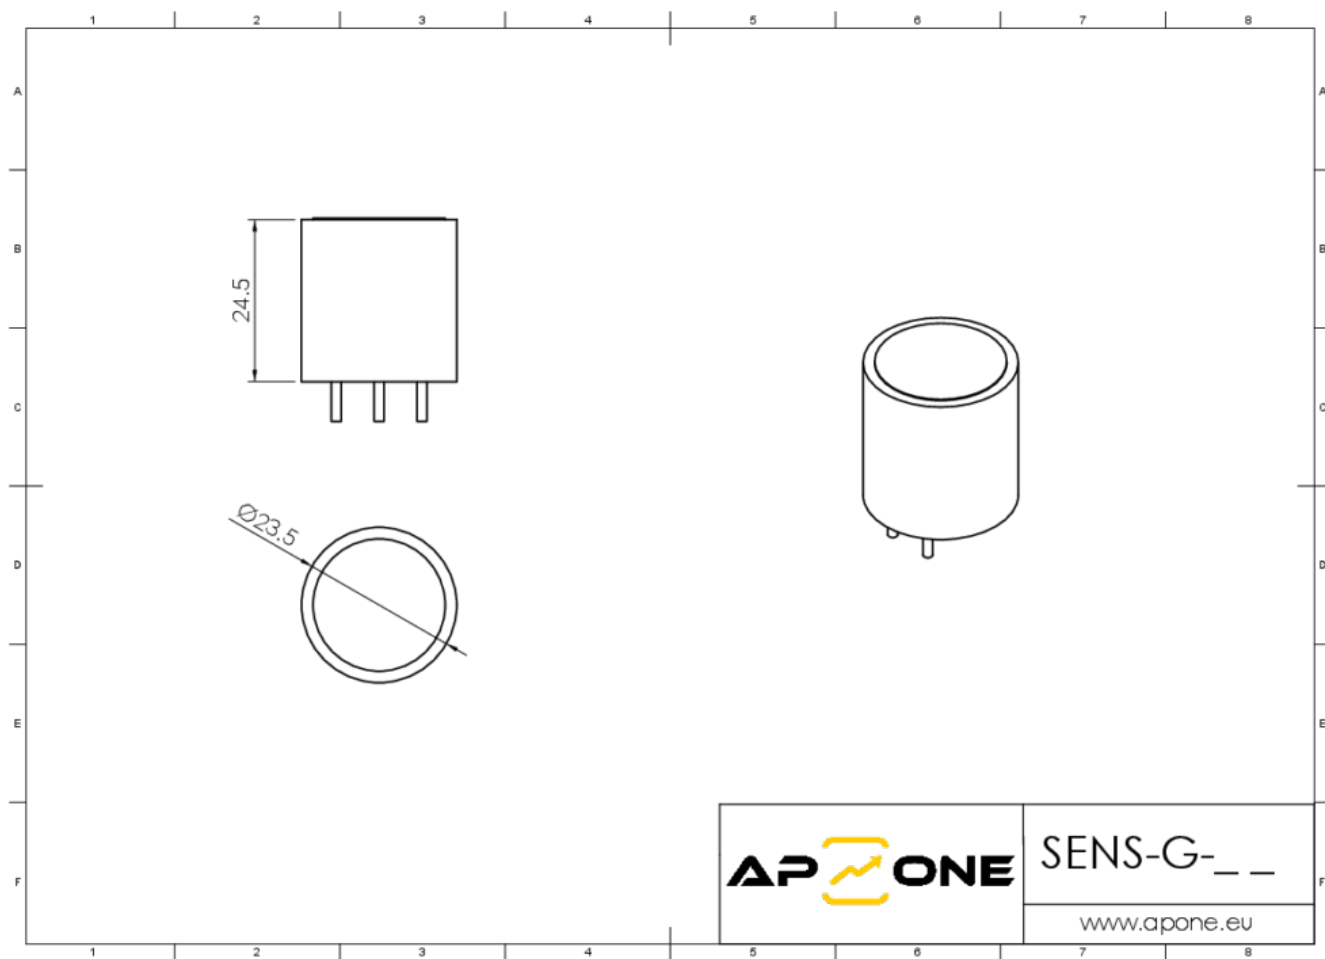

Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.



Kod produktu	Sens-G-NO2
Typ urządzenia	Sensor
Mierzone parametry	Stężenie dwutlenku azotu (NO ₂)
Zakres pomiarowy	ppm NO2 0...20
Dodatkowe opcje	-
Zasilanie	Z urządzeń APONE
Interfejs	Cyfrowy
Wyjścia analogowe	-
Wyjścia analogowe - typ	-
Wyjścia analogowe - rozdzielczość	-
Wyjścia binarne	-
Wyjścia binarne - parametry	-
Diody serwisowe	-
Wyświetlacz	-
Pamięć - rejestrowane dane	-
Pamięć - typ	-
Pamięć - pojemność	-
Pamięć - częstotliwość zapisu	-
Parametryzacja	-
Stopień ochrony	-
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność pracy	15...90 %RH
Typ obudowy	-
Materiał obudowy	Tworzywo
Wymiary obudowy	Patrz: rysunek
W komplecie	-

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

