


Ti-S10N2A2

- Rozwiązanie ekonomiczne do systemów HVAC
- Pomiar temperatury i/lub wilgotności
- Wersja naścienna lub kanałowa
- Uniwersalne zasilanie (typ. 24 VAC/DC)
- Wyjścia analogowe
- Prosty w instalacji

Ekonomiczny przetwornik z serii TiOne mierzy temperaturę, wilgotność lub temperaturę i wilgotność. Przetwornik wilgotności, temperatury TiOne to idealne rozwiązanie do kontroli parametrów powietrza w systemach HVAC i BMS. Przetworniki TiOne dostępne są w kompaktowej i bardzo estetycznej obudowie naściennej (montowanej natynkowo) oraz w wersji kanałowej, do instalacji w kanałach wentylacyjnych.

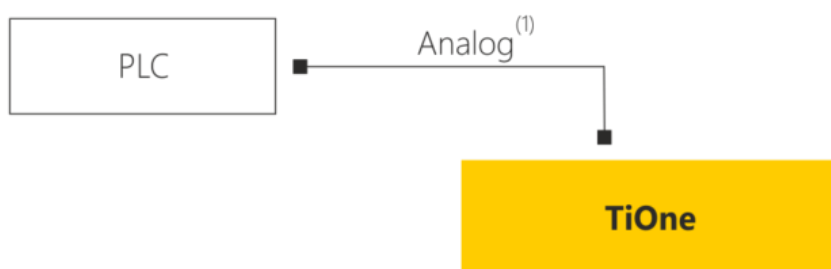


(1) - wyjście / wyjścia 0...10 V

Każdy przetwornik wilgotności i/lub temperatury z serii TiOne posiada jedno lub dwa wyjścia analogowe, umożliwiające połączenie z systemem HVAC lub systemem automatyki budynkowej (BMS).

Rysunek techniczny



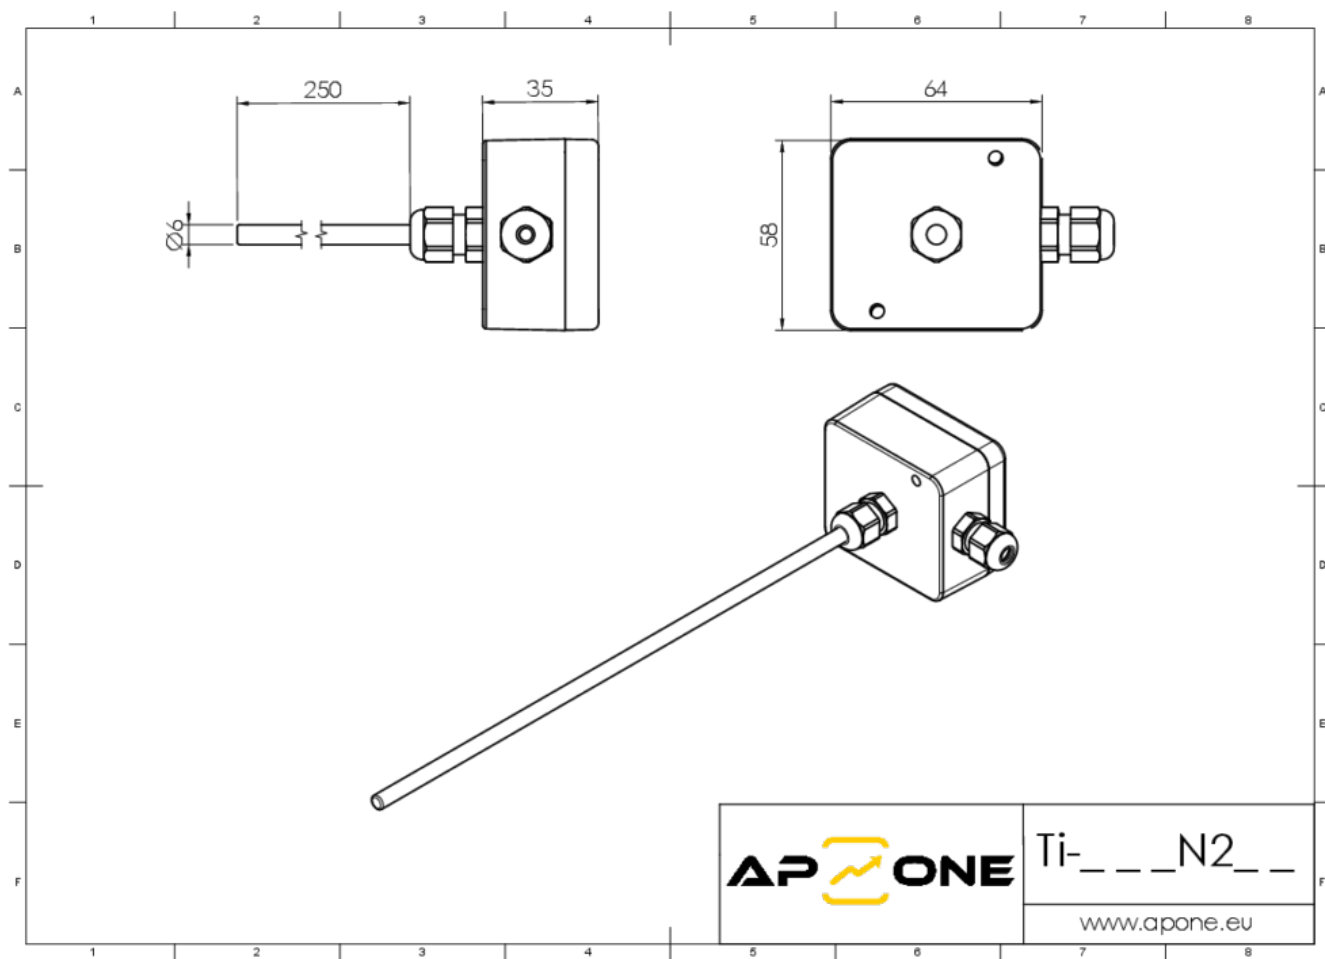

Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.



Kod produktu	Ti-S10N2A2
Typ urządzenia	Przetwornik
Mierzone parametry	Temperatura, Wilgotność względna
Zakres pomiarowy	°C -20...+50, %RH 0...100
Dokładność (maks.)	°C ± 0.5 , %RH ± 3.0
Dodatkowe opcje	-
Typ sensora	Zintegrowany
Zasilanie	20...28 VDC, 24 VAC
Interfejs	Analogowy (0...10 V)
Wyskalowanie	1...9 V = -45...+125 °C, 1...9 V = 0...+100 %RH
Przyłącze elektryczne	Złącze śrubowe (dopuszczalny przekrój żył przewodu: 30-18 AWG/0.0509-0.823 mm ²)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Wilgotność pracy	10...90 %RH (bez kondensacji)
Typ obudowy	Kanałowa
Materiał obudowy	ABS, Stal (bagnet)
Wymiary obudowy	Patrz: rysunek
W komplecie	Instrukcja obsługi

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

