




## Sens-G-NO2

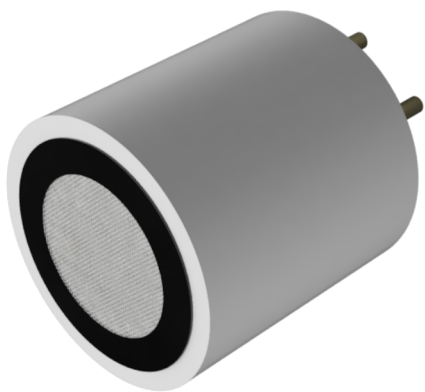

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kod produktu</b>                      | Sens-G-NO2                    |
| <b>Typ urządzenia</b>                    | Sensor                        |
| <b>Mierzone parametry</b>                | NO <sub>2</sub> concentration |
| <b>Zakres pomiarowy</b>                  | ppm NO2 0...20                |
| <b>Dodatkowe opcje</b>                   | -                             |
| <b>Zasilanie</b>                         | From APONE device             |
| <b>Interfejs</b>                         | Digital interface             |
| <b>Wyjścia analogowe</b>                 | -                             |
| <b>Wyjścia analogowe - typ</b>           | -                             |
| <b>Wyjścia analogowe - rozdzielczość</b> | -                             |
| <b>Wyjścia binarne</b>                   | -                             |
| <b>Wyjścia binarne - parametry</b>       | -                             |
| <b>Diody serwisowe</b>                   | -                             |
| <b>Wyświetlacz</b>                       | -                             |
| <b>Pamięć - rejestrowane dane</b>        | -                             |
| <b>Pamięć - typ</b>                      | -                             |
| <b>Pamięć - pojemność</b>                | -                             |
| <b>Pamięć - częstotliwość zapisu</b>     | -                             |
| <b>Parametryzacja</b>                    | -                             |
| <b>Stopień ochrony</b>                   | -                             |
| <b>Temperatura pracy</b>                 | -20...+50 °C                  |
| <b>Wilgotność pracy</b>                  | 15...90 %RH                   |
| <b>Typ obudowy</b>                       | -                             |
| <b>Materiał obudowy</b>                  | Plastic                       |
| <b>Wymiary obudowy</b>                   | See: drawing                  |
| <b>W komplecie</b>                       | -                             |

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

